

Työportit A&B G1/2"
Max. 370bar / 130l/min

P paineportti G3/4"
Max. 370bar / 160l/min

T paluuportti
G3/4"


Esiohjauksen
vuotolinja

Valintaruuvi LS
tai kiinteätuot-
toinen pumppu

Pääpaineen
säätöruuvi

Shokki-/
imuventtiilit

LS-varoventtiilit

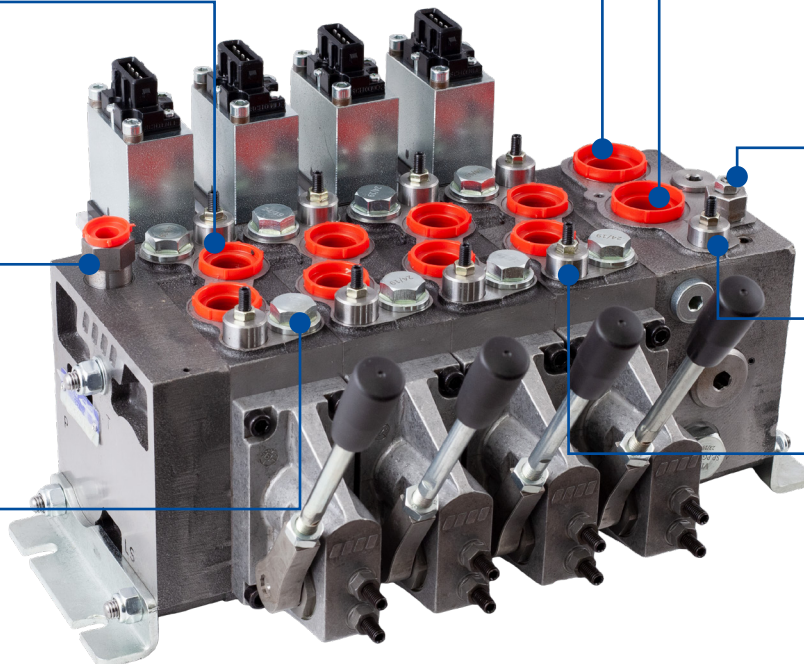

A-portti

B-portti

Työntäessä
öljy porttiin A




Vetäessä öljy
porttiin B

Pumpun
valintaruuvi


Kiinteä-
tuottoinen

LS



LS-linjan
liitosportti
G1/4"

Pääpaineen
mittausportti
G1/4"

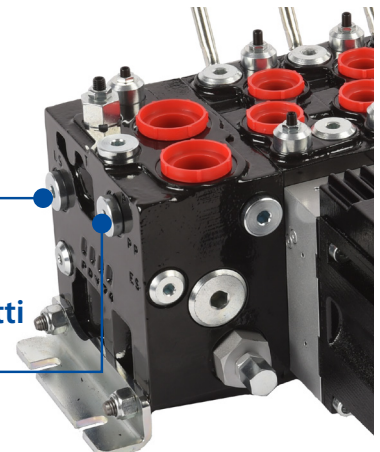

PEAP ohjauspäätty tekniset tiedot (avoin kierto)

PWM-taajuus 200Hz

Dither-taajuus 186Hz


Dither-amplitudi 5mA

Virta-asetus, karan liike alkaa	24 Vdc	12Vdc
	100mA	200mA

Virta-asetus, karan liike loppuu	24Vdc	12Vdc
	600mA	1200mA

PEAP ohjauspäätty kytkentäkaavio

AMP Junior Power Timer 4-napainen pistoke

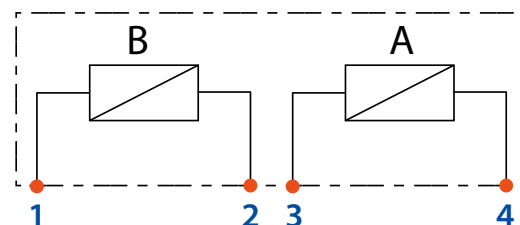

Kela B sähköistetty
-> paine B-porttiin

Kela A sähköistetty
-> paine A-porttiin